



Grabadores de Video en Red

Guia rápida

Version: V1.04

BOM: 3101C0FC

Gracias por comprar nuestros productos. Póngase en contacto con su distribuidor local si tiene alguna pregunta o comentario. Ninguna parte de este manual puede copiarse, reproducirse, traducirse o distribuirse de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito de nuestra empresa. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Ninguna declaración, información o recomendación en este manual constituirá garantía formal de ningún tipo, expresa o implícita.

Información de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar la instalación y la operación.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal calificado.
- Este dispositivo es un producto de clase A y puede causar radio interferencias. Tomar medidas si es necesario.
- Desconecte la alimentación antes de la instalación. Use guantes antiestáticos durante la instalación. Use la batería recomendada por el fabricante. El uso o reemplazo incorrecto de la batería puede causar riesgo de explosión. Deseche la batería usada de acuerdo con las regulaciones locales o las instrucciones del fabricante de la batería. Nunca arroje la batería al fuego.
- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores. Asegure un entorno operativo adecuado, que incluya temperatura, humedad, ventilación, suministro de energía y protección contra rayos. El dispositivo siempre debe estar correctamente conectado a tierra. Mantenga el dispositivo alejado del polvo, vibraciones excesivas, líquidos de cualquier tipo y fuertes radiaciones electromagnéticas. No apile dispositivos. Una falla repentina de energía puede causar daños en el dispositivo o pérdida de datos.
- Tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos y protegerlo de ataques de red y piratería (cuando esté conectado a Internet).

Cumplimiento normativo

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación no deseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radio comunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencia perjudicial, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a su propio costo.

DIRECTIVA LVD/EMC



Este producto cumple con la directiva europea de bajo voltaje 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU.

DIRECTIVA WEEE–2012/19/EU



El producto al que hace referencia este manual está cubierto por la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y debe eliminarse de manera responsable

Battery Directive-2013/56/EC




La batería del producto cumple con la Directiva europea sobre baterías 2013/56 / CE. Para un reciclaje adecuado, devuelva la batería a su proveedor o al punto de recogida designado.

▶ IP predeterminada, Nombre de usuario y Contraseña

- IP predeterminada: **192.168.1.30**
- Nombre de administrador predeterminado: **admin**
- Contraseña de administrador predeterminada: **123456** (destinado solo para el inicio de sesión por primera vez y debe cambiarse a una contraseña fuerte con al menos 8 caracteres, incluidas letras mayúsculas y minúsculas, dígitos y símbolos por seguridad)


Instalación de disco duro

Precaución: desconecte la alimentación antes de la instalación. Use guantes antiestáticos o muñequeras durante la instalación.



Los orificios para tornillos son para diferentes usos:


- A: Para HDD de 3.5 "con 4 orificios para tornillos.
- A y B: Para HDD de 3.5 "con 6 orificios para tornillos.
- C: Para HDD de 2.5 ".



- A1~A4: Para HDD de 3.5" con 4 orificios para tornillos.
- A1~A6: para HDD de 3.5" con 6 agujeros para tornillos.

Nota:

- Las tres líneas punteadas (para ilustración) dividen cuatro conjuntos de orificios para tornillos. No instale a través de las líneas.
- Un dispositivo 8 HDD tiene dos placas de montaje. Saque las placas de montaje, asegure todos los discos en las placas de montaje y luego fije las placas de montaje en el dispositivo.



Las líneas punteadas indican el lado de conexión del cable (puede variar según el dispositivo). Asegúrese de que el disco esté orientado hacia el lado correcto para la instalación.

Elija una opción según corresponda. Use un destornillador 1 # o 2 # según sea necesario. Todas las fotos son solo ilustrativas.

Instalación de 1 o 2 discos duros



1. Afloje los tornillos en el panel posterior y en ambos lados. Retire la cubierta.



2. Conecte el cable de datos y los cables de alimentación al disco.
3. Afloje los tornillos del disco hasta la mitad.



4. Deslice los tornillos.
5. Fije los tornillos.



6. Conecte el cable de alimentación a la placa base.



7. Conecte el cable de datos a la placa base.

8. Vuelva a colocar la cubierta en su lugar y apriete los tornillos.

▶ Instalación de 4 u 8 discos duros.



1. Afloje los tornillos en el panel posterior.



2. Presione con los dos pulgares y deslice para abrir la cubierta.



3. Afloje los tornillos en ambos lados.



4. Saque la placa de montaje.



5. Asegure los discos en la placa de montaje y apriete los tornillos.



6. Coloque la placa de montaje nuevamente en su lugar.




7. Apriete los tornillos en ambos lados para asegurar la placa de montaje.



8. Conecte los cables de alimentación y de datos al disco.



9. Conecte el cable de datos a la placa base.



10. Vuelva a colocar la tapa en su lugar. Apriete los tornillos en el panel posterior.

Tome el soporte de montaje como ejemplo



1. Identifique los soportes de montaje izquierdo y derecho.
2. Fije el disco a los soportes de montaje.
3. Elija una forma apropiada para separar el panel frontal.



Afloje los tornillos para separar el panel frontal.



Presione los pestillos en ambos lados para separar el panel frontal.





4. Alinee el disco con la ranura, inserte y empuje suavemente hasta que encaje en su lugar.



5. Instale todos los discos de la misma manera y luego instale el panel frontal.

Puertos, Interfaces y LEDs

Los puertos, interfaces, conectores, interruptor de encendido / apagado e indicadores LED pueden variar según el modelo del dispositivo. Vea los siguientes ejemplos.

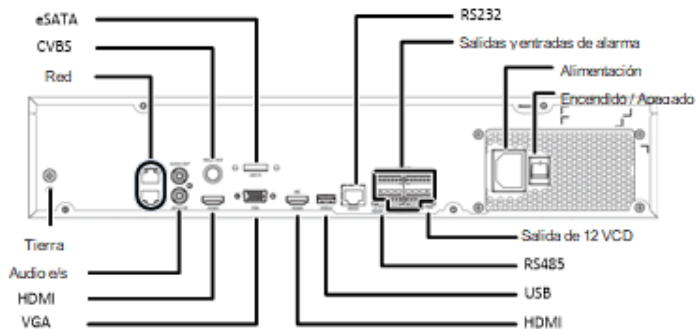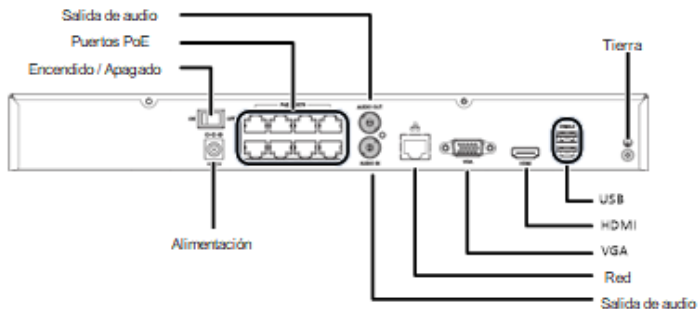


LED	Description
PWR (Encendido)	Encendido: conectado a la alimentación.
EJECUTAR (Operación)	<ul style="list-style-type: none"> • Encendido: Normal. • Parpadea: iniciando.
NET(Red)	Encendido: conectado a la red.
GUARD(Armado)	Encendido: el armado está habilitado.
IR	<ul style="list-style-type: none"> • Encendido: activado para control remoto. • Parpadea: Autenticando el código del dispositivo.
ALM (Alarma)	Encendido: se produjo la alarma del dispositivo.
CLOUD	Encendido: conectado a la nube.
HD (Disco duro)	<p>Solo un LED HD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encendido: sin disco; o el disco es anormal. • Parpadea: leer o escribir datos. <p>Un LED HD para cada disco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde fijo: normal. • Parpadea en verde: leer o escribir datos. • Rojo constante: anormal. • Parpadea en rojo: Reconstruyendo la matriz.

Puesta en marcha

Verifique que la instalación y la conexión del cable sean correctas. Conéctese a la alimentación y luego encienda el interruptor de encendido / apagado (si corresponde). Siga el asistente para completar la configuración básica después de que se inicie el NVR.

Vista en vivo

Clic en **Menu > Camera > Camera**. Las cámaras descubiertas están en la lista. Hacer clic  para añadir una cámara. Para buscar un segmento de red, haga clic en **Buscar**. Si se agrega una cámara pero el video en vivo no está disponible, verifique la conexión de red y asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña correctos de la cámara estén configurados en el sistema. Modificar si es necesario.

Reproducción

Haga clic derecho en una ventana de vista previa y luego seleccione **Playback** para ver el video grabado en el día actual. Un horario de grabación 24/7 está habilitado en el momento de la entrega y se puede editar en **Menu > Storage > Recording**.

Accesar utilizando un navegador Web

1. Acceda al NVR usando un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer) desde una computadora conectada.
2. Ingrese la dirección IP del NVR en la barra de direcciones y luego presione Intro. Instale el complemento como se le solicite. Cierre todos los navegadores web cuando comience la instalación.
3. Abra el navegador web e inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña correctos.

Accesar desde el telefono celular

Escanee el código QR en el dispositivo NVR para descargar la aplicación móvil. Instale la aplicación y regístrese para obtener una cuenta en la nube. Use la aplicación para escanear el código QR nuevamente y agregar el NVR. Y luego puede acceder a su NVR desde su teléfono móvil en cualquier momento en cualquier lugar.

Nota: Asegúrese de que su NVR esté conectado a un enrutador con conexión a Internet. Si la aplicación no está disponible escaneando el código QR, comuníquese con su distribuidor local.

Apagar

Use el menú **Shutdown** en lugar de desconectar la alimentación o apagar el interruptor de encendido / apagado. Un apagón repentino puede causar daños en el dispositivo y pérdida de datos.