


GV-3D People Counter



Introducción

GV-3D People Counter se integra con Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live para contar y analizar el número de personas pasando por la zona de detección designados. Usted puede conectar GV-3D People Counter con un monitor VGA o HDMI para visualizar directamente los datos de conteo y la configuración del dispositivo a través del menú OSD (On-Screen Display). GV-3D People Counter lleva interfaz Web y GV-Web Report Lite incorporados, es fácil de configurar y buscar los datos de conteo.

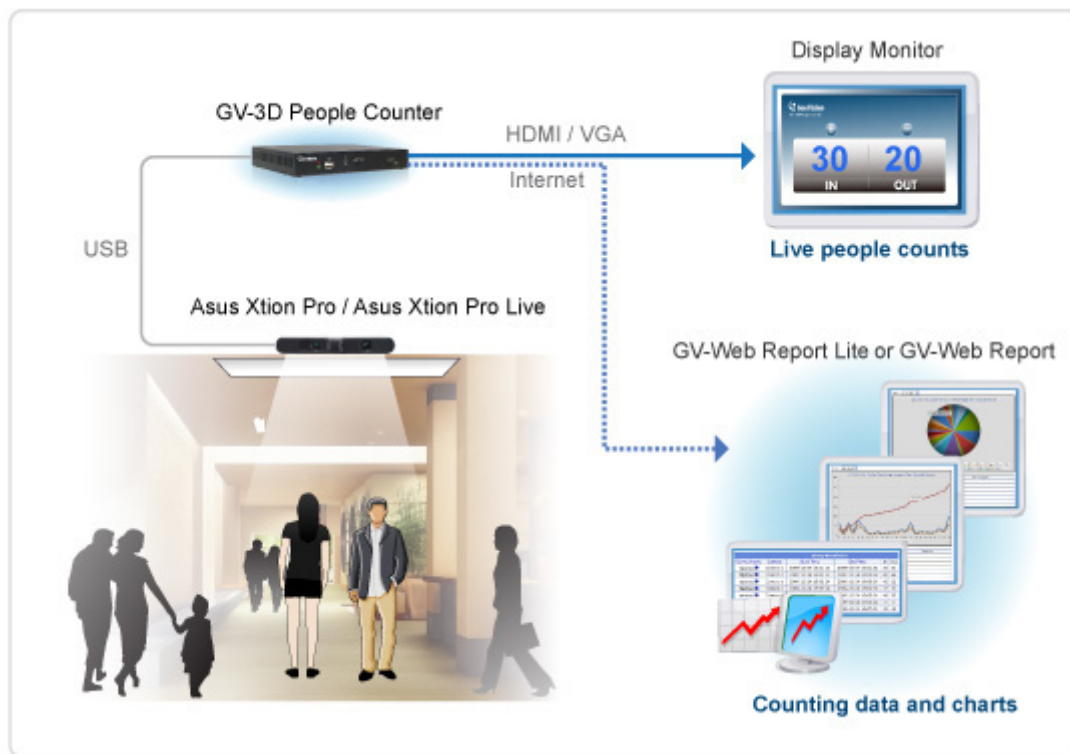

Características

- Cuenta el número de personas (entrada y salida)
- Soporta monitores compatibles a VGA y HDMI
- Control remoto IR para configurar menú OSD (On-Screen Display)
- GV-Web Report Lite: interfaz web para buscar datos de conteo y tablas
- Se soporta a la compilación de datos y análisis gráficos por GV-Web Report
- Alarma de audio para tráfico en dirección equivocada y cuando superior al número máximo de entradas, salidas, o quedas
- Diseñador de contenido para personalizar el diseño en la pantalla del monitor
- Soporta con tarjeta SDHC

***Sin ranura para tarjeta SDHC ni almacenamiento local en Argentina**


Especificaciones

Salida	HDMI	480p, 720p, 1080i, 1080p
	VGA	640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 768, 1366 x 768
Audio		3.5 mm Jack (para alarma)
Control Remoto IR		Si
Ethernet		10/100 Ethernet
Navegador soportado		Mozilla Firefox, Google Chrome
Temperatura de Operación		0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Humedad de Operación		20 % ~ 80 % (no condensable)
Dimensiones (W x H x D)		182.3 x 28.9 x 131 mm (7.18 x 1.14 x 5.16 in)
Peso Neto		615 g (1.36 lb)
Regulatorio		Cumplimiento CE, FCC
Audio		3.5 mm Jack (para alarma)
Control Remoto IR		Si
Idioma	On-Screen Display	Inglés
	Interfaz Web	Inglés, Ruso, Chino Tradicional, Chino Simplificado

Nota:

1. GV-3D People Counter es compatible solo con Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live firmware V5.3.26 / V5.7.9.
2. Especificaciones sujeto a cambio sin previo aviso.

Dimensiones

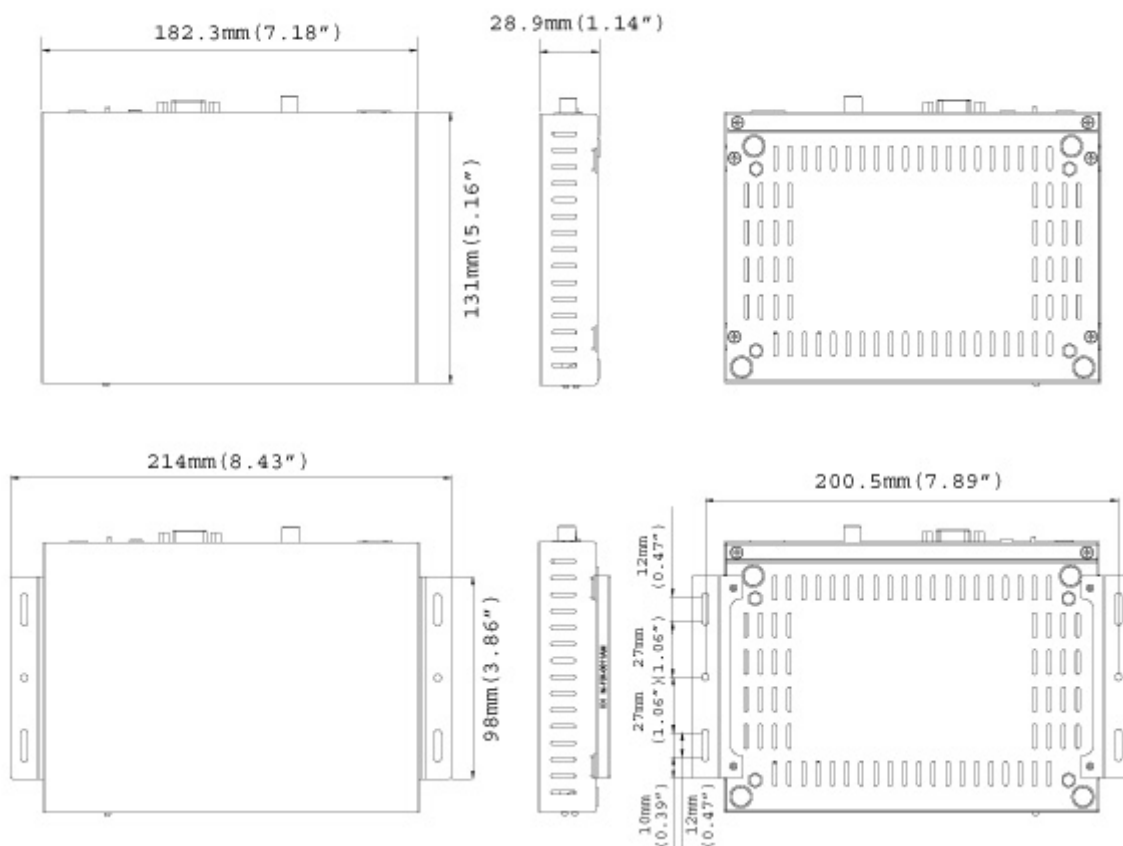

Vista Frontal

Vista Trasera

Opciones

Nombre	Detalle
 Wall Mount Kit	Wall Mount Kit se utiliza para montar GV-3D People Counter por la pared. <ul style="list-style-type: none"> • Soportes L-type x 2 • Tornillos menores x 4
 VESA monitor mount kit	VESA Monitor Mount Kit se utiliza para montar GV-3D People Counter a la parte posterior de un monitor VESA. <ul style="list-style-type: none"> • Soporte monitor VESA x 1 • Soportes L-type x 2 • Tornillos largos x 4 • Tornillos menores x 8
 Asus Xtion Pro Live	Asus Xtion Pro Live es un sensor de movimiento que detecta la cantidad de persona que han pasado a través del área de detección. La temperatura de funcionamiento es de 0 ° C ~ 40 ° C / 40 ° F a 104 ° F.
 Asus Xtion Pro/ Asus Xtion Pro Live In-Ceiling Mount	The In-Ceiling Mount se utiliza para montar Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live sobre el techo. <ul style="list-style-type: none"> • Tapa para in-ceiling mount x 1 • Magnetos x 2 • Soportes x 2 • Tornillos largos negros x 2 • Tuercas x 2
 Cable de Extensión USB	Cable de Extensión USB de 1.8 metros (5.9 pies) se puede extender la distancia entre Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live y GV-3D People Counter. * Usted se puede conectar múltiples cables de extensión USB, pero el distancia pero el distancia total no puede sobrepasar 5 metros (16.4 pies).
GV-Web Report	Por web navegador, GV-Web Report rastrea y analiza los resultados de conteo de personas de hasta 1000 unidades de GV-3D People Counter. Versión Compatible: V2.2.3.0 o posterior.

Packing List



GV-3D People Counter



Control Remoto IR x 1



**Adaptador AC/DC x 1
(12 V, 3 A, 36 W)**



Software CD x 1

Cable de Alimentación x 1