

Gabinete estándar para interiores diseñado para el resguardo de equipos de telecomunicaciones e IT y para aplicaciones de red.


## CARACTERÍSTICAS

Material	Lámina de acero al carbón.
Acabado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recubrimiento de pintura en polvo base de poliéster aplicada por sistema electrostático con pretratamiento de circonio.</li> <li>Color negro texturizado fino o gris gofrado RAL 7035.</li> </ul>
Construcción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura soldada.</li> <li>Cuenta con un sistema de tapas en techo y piso, fácilmente desmontable para permitir la entrada de cables, con opción de integrar accesorio con cepillos.</li> <li>Ajuste rápido y cómodo de la altura de las patas niveladoras.</li> <li>Páneles laterales de fácil apertura y desmontables.</li> <li>Incluye cerradura con llave de seguridad.</li> <li>Incluye kit de continuidad eléctrica.</li> </ul>
Sistema de Rack interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de rack de 4 postes de 19" EIA para tuerca enjaulada M6, ajustable en profundidad y con marcaje en la estructura para facilitar la alineación vertical.</li> <li>Unidades de Rack serigrafiadas.</li> </ul>
Puertas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puertas con bisagras, sencillas o dobles.</li> <li>Ventiladas (con 74% de entrada de aire), ciegas o de acrílico.</li> <li>Sistema de cierre: 2 puntos de fijación.</li> <li>Incluye cerradura de llave. Opcional: cerradura de combinación mecánica, electrónica o biométrica.</li> </ul>
Capacidad de carga estática	1000 kg
Normas	EIA/ ECA-310



## DIMENSIONES

Ancho	600 mm
Altura / Unidades de Rack	2100 mm / 45 UR
Profundidad	800 / 1000 / 1200 mm

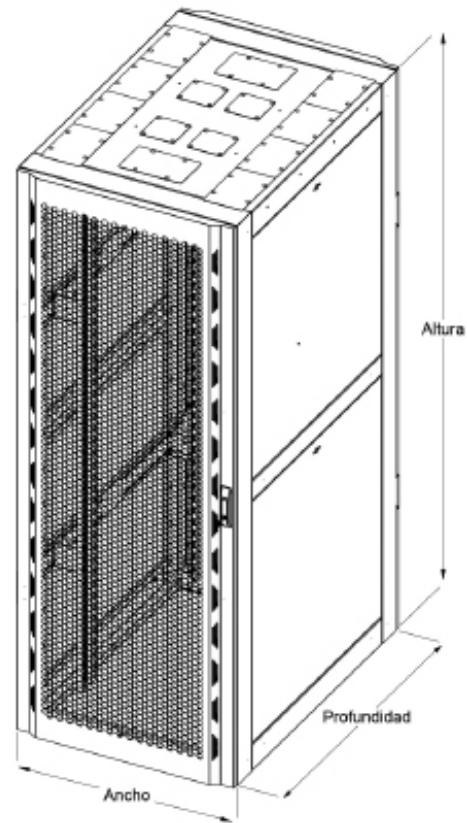

## CONFIGURACIÓN

**G** **J** **L** - **4** **5** - **X** **X** **X** **X** - **X** **X** **X** - **N** **N**

Altura / UR  
**45**

Puerta frontal      Puerta Posterior

1= una puerta sencilla  
 2= dos puertas bipartitas  
 A= acrílico

Profundo  
**080**  
**100**  
**120**

Color  
**N= negro**

Soporte  
**N= patas niveladoras**

V= ventilada  
 S= sólida

\*Los gabinetes JL se embarcan ensamblados, si se requieren desarmados se tiene que especificar al hacer el pedido.