

CPIR2

SENSOR MOVIMIENTO PIR RF DUOSMART CPIR2 COMPATIBLE CON PANELES C10, C20 Y C30

El CPIR2 es un detector infrarrojo pasivo con antena espiral lo que hace más eficiente su desempeño de fácil instalación.

Características

Evita falsas alarmas

Frec 433.92Mz.


Alcance de 4-8m / 90°

Periodo de detección ajustable

Función anti-tamper




Rango de detección

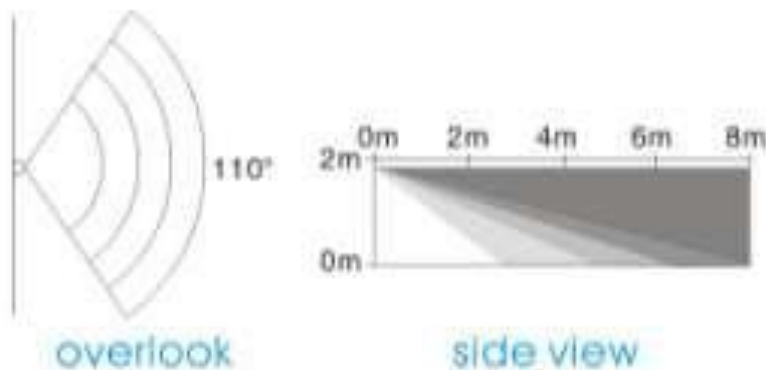

CPIR2



overlook



side view

Especificaciones

Uso interior

Voltaje de operación 5VDC

Batería interna "AA" dos piezas

Corriente de reposo <50mA

Corriente de trabajo <25MA

Rango de detcción 4-8m / 90°

Frecuencia 433MHz.

Material ABS

Transmisión 80m