



ENS-HDMIE70KVM




Este extensor HDMI incluye una unidad transmisora y una unidad receptora, permite que la señal HDMI se transmita hasta 70 metros a 1080p de resolución utilizando un cable de red Cat6/6A/7. Adopta una configuración de conexión punto a punto, admite el control remoto KVM (Teclado y mouse por USB)

Características

- Transmisión a hasta 70m de distancia
- Video HD
- Control de teclado y mouse a distancia

Contenido Del Paquete:

- 1x Unidad de Transmisión TX
- 1x Unidad de Recepción RX
- 2x Fuente de alimentación
- 1x Cables USB a USB
- 1x Manual de usuario

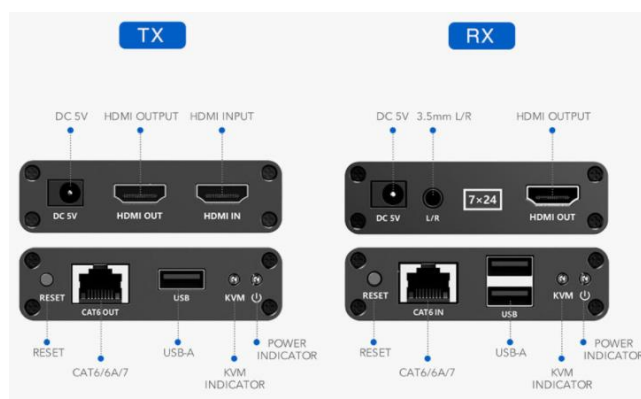



Item		Especificaciones
Alimentación	Voltaje/Corriente	5VDC/1A
	Consumo	TX<2.5W RX<2.5W
Interfaz y Rendimiento HDMI	Aplicación HDMI	HDMI 1.3
	Aplicación HDCP	HDCP 1.4
	Resolución HDMI	800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz
	Formatos de Audio Soportados	PCM, LPCM, DTS HD, DTS Audio
	Señal TMDS Entrada y Salida	0.7 ~ 1.2Vp-p(TMDS)
	Señal DDC Entrada y Salida	5Vp-p(TTL)
	Longitud del cable de entrada	≤8m(24AWG)
	Longitud del cable de salida	≤8m(24AWG)
	Distancia de Transmisión	Cat6/6A/7
Nivel de Protección	Protección Electrostática del equipo completo	Implementación del estándar: IEC61000-4-2 1ª Descarga de contacto nivel 4 (8KV) 2b Descarga de aire nivel 4 (15KV)
Operación Ambiental	Temperatura de Trabajo	-20 ~ 60°C
	Temperatura de Almacenamiento	-30 ~ 70°C
	Humedad Relativa	0 ~ 90%HR
Propiedades Físicas	Dimensiones	75(L)x85(W)x20(M)mm
	Material	Aleación de Aluminio + Panel de Cristal
	Proceso de Tratamiento	Chorro de Arena
	Color	Negro
	Peso	TX: 180g RX: 180g