



# ENS-PA24P5E

## Electricas


Voltaje Nominal	125 VAC
Corriente Nominal	1.5 A
Resistencia al Contacto	100 MilliOhms Max
Resistencia al Aislamiento	1000 MegaOhms @ 500VDC
Fuerza Dielectrica	750 VAC 60Hz/min

## Ambientales

Temperatura de Almacenamiento	-40 - 70°C
Temperatura de Operación	-10 - 60°C

## Mecanicas

Material de Carcasa	PBT
Marco	ST2 con recubrimiento en polvo color negro
Material del IDC	PC UL94V-0 Terminal: Bronce Fosforado Estañado
Vida del Jack RJ45	750 Conexiones
Vida del IDC	200 Conexiones
Calibres compatibles	22-24 AWG
Dimensiones	282.6x44.2x21.4mm
Puertos	24 CAT5e

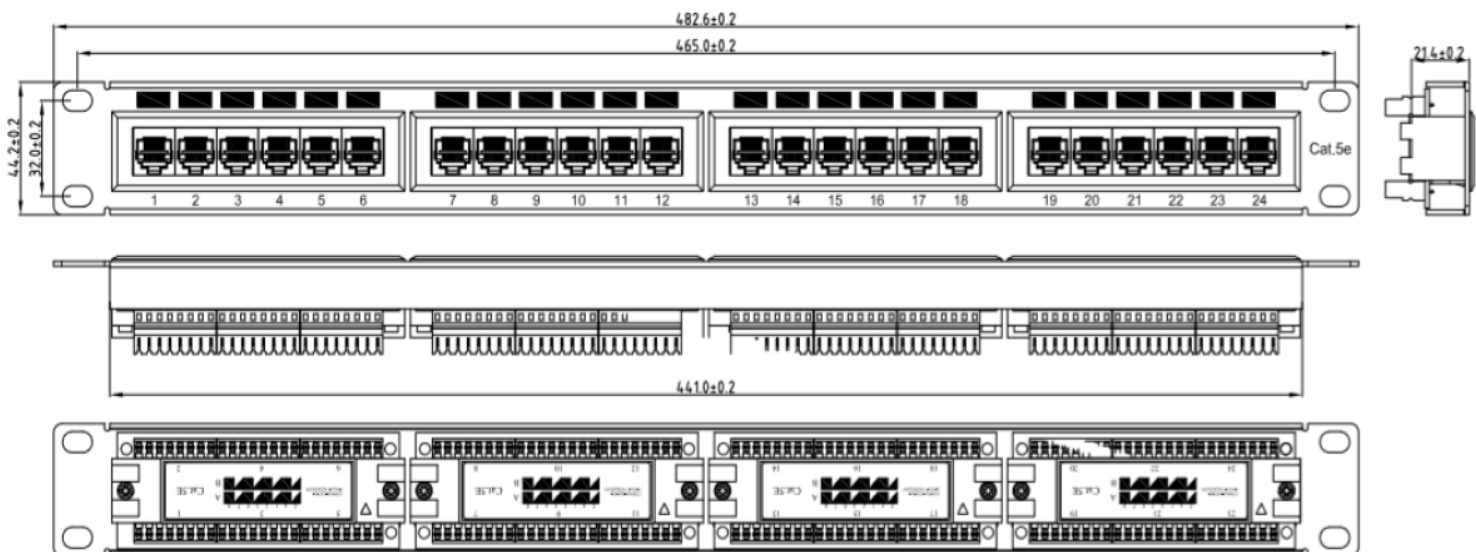

Cumple con la TIA/EIA 568B para Categoría 5e. Fabricado con Plugs Modulares conforme a la FCC Parte 68