

# MOB-200FC1L CÁMARA IP BULLET 2 MP LENTE FIJO DE 2.8 MM FULL COLOR

La cámara Bullet Meriva **MOB-200FC1L** cuenta con una resolución de 2 MP, está diseñada para soluciones de Video IP que requieren de la inteligencia artificial. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc. Alcanza hasta 20 m de luz blanca, cuenta con tecnología Plug and Play en su conexión PoE (802.3 af). Cuenta con la tecnología Full Color que brinda video a color 24/7 aún en condiciones de iluminación cero.



# Full Color



Cámara IP Bullet  
MOB-200FC1L




Tornillería



Manual de  
Usuario

## Características

- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Códec de compresión **H.265 / H.264**.
- Visualización 10 ~ 20 m de luz blanca.
- Funciones integradas como WDR digital, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta doble streaming.
- Alimentación 12 VCD / PoE (802.3 af).
- Protección IP67.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.

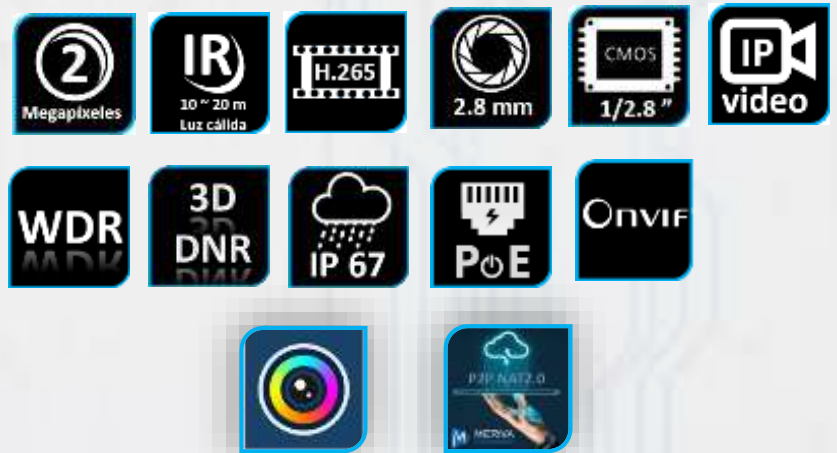

## Especificaciones

Modelo		MOB-200FC1L
<b>Cámara</b>		
Sensor de Imagen	1 / 2.8" CMOS	
Tamaño de imagen	1920 x 1080	
Obturador electrónico	1 s ~1 / 100000 s	
Iris	Fijo	
Iluminación Mínima	0.0462 lux @ F2.2, AGC ON; 0 lux con LED ON	
Lente	2.8 mm@F2.2, horizontal FoV: 97.8°; vertical FoV: 52.9°; diagonal FoV: 117.9°	
Enfoque	Fijo	
WDR	Digital	
BLC	Si	
HLC	Si	
Defog	Si	
DNR	3D DNR	
Ajuste de ángulo	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotación: 0°~360°	
<b>Imagen</b>		
Códec	H.265 / H.264	
Resolución	2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, CIF	
Main stream	60 Hz: 2 MP/1 MP (1~30 fps) 50 Hz: 2 MP/ 1 MP (1~25 fps)	
Sub stream	60 Hz: D1/CIF (1~30 fps) 50 Hz: D1/CIF (1~25 fps)	
Tasa de bits	64 Kbps ~ 4 Mbps	
Tipo de tasa de bits	Variable / Constante	
Ajustes de imagen	ROI, Saturación, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc. ajustables a través de software cliente o navegador web	
ROI	Cada ROI se configura de manera independiente	
<b>Interfaces</b>		
Red	RJ45	
Vídeo de Salida	N/D	
Audio	N/D	
Almacenamiento	N/D	
Botón de reset	N/D	

## Accesorios

MVA-JB030I



Funciones	
Monitoreo remoto	P2P APP Super Live Plus, Software de gestión de video NVMS 2.0. IE Browser
Conexión de usuarios	Hasta 3 usuarios simultáneos, soporta multi stream en la transmisión en tiempo real
Protocolo de Red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Almacenamiento	Almacenamiento remoto.
Alarma inteligente	Detección de movimiento
Funciones Generales	Marca de agua, filtrado de direcciones IP, máscara de vídeo, protección de contraseña, corrección de distorsión de imagen.
PoE	Si
Distancia de Luz Blanca	10 ~ 20 m
Nivel de protección	IP67
Otros	
Alimentación	12 VCD / PoE (802.3 af)
Consumo	< 4.5 W
Condiciones de operación	-20°~ 55°C (-4°~131°F) Humedad: inferior al 95% (sin condensación)
Dimensiones	162.1 x 74.8 x 73.8 mm
Peso	Aproximadamente 0.24 kg
Tipo de Instalación	Montaje en techo o pared
Analíticos con Inteligencia Artificial	
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión al área

## Dimensiones

