

## MTD-FC200F CÁMARA IP DOMO TURRET 2 MP LENTE FIJO DE 2.8 MM FUL COLOR

La cámara Turret Meriva **MTD-FC200F** cuenta con una resolución de 2 MP, está diseñada para soluciones de Video IP que requieren de la inteligencia artificial. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc. Alcanza hasta 30 m de luz blanca, cuenta con tecnología Plug and Play en su conexión PoE (802.3 af). Cuenta con la tecnología Full Color que brinda video a color 24/7 aún en condiciones de iluminación cero.

# Full Color



Manual de usuario




Guía de corte



Tornillería

### Características

- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Códec de compresión **H.265 / H.264**.
- Visualización 20 ~ 30 m de luz blanca.
- Funciones integradas como WDR Real, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta Micro SD de hasta 256 GB (memoria no incluida).
- Soporta entrada de audio 3.5 mm.
- Cuenta con micrófono integrado.
- Soporta triple streaming.
- Alimentación 12 VCD / PoE (802.3 af).
- Protección IP67.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.

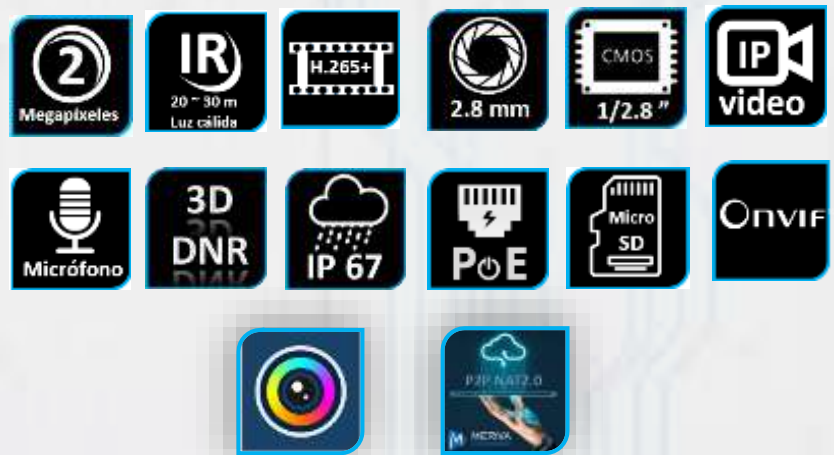

## Especificaciones

Modelo		MTD-FC200F
<b>Cámara</b>		
Sensor de Imagen	1 / 2.8" CMOS	
Tamaño de imagen	1920 x 1080	
Obturador electrónico	1 s ~1 / 100000 s	
Iris	Fijo	
Iluminación Mínima	0.002 lux @ F1.0, AGC ON; 0 lux con LED ON	
Lente	2.8 mm@F1.0, horizontal FoV: 105.2°; vertical FoV: 55.5°; diagonal FoV:125.1°	
Enfoque	Fijo	
WDR	120 dB	
BLC	Si	
HLC	Si	
Defog	N/D	
DNR	3D DNR	
Ajuste de ángulo	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~75°; Rotación: 0°~360°	
<b>Imagen</b>		
Códec	H.265+/H.265 / H.264+/H.264	
Resolución	2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, 640 x 480, CIF, 480 x 240	
Main stream	60 Hz: 2 MP/1 MP (1~30 fps) 50 Hz: 2 MP/ 1 MP (1~25 fps)	
Sub stream	60 Hz: D1/CIF/640x480 (1~30 fps) 50 Hz: D1/CIF/640x480 (1~25 fps)	
Third stream	60 Hz: D1/CIF/480x240 (1~30 fps) 50 Hz: D1/CIF/480x240 (1~25 fps)	
Tasa de bits	128 Kbps ~ 6 Mbps	
Tipo de tasa de bits	Variable / Constante	
Compresión de audio	G711A/U	
Ajustes de imagen	ROI, Saturación, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc. ajustables a través de software cliente o navegador web	
ROI	Cada ROI se configura de manera independiente	
<b>Interfaces</b>		
Red	RJ45	
Vídeo de Salida	N/D	
Audio	1 CH entrada de audio 3.5 mm; 1 CH micrófono integrado	
Almacenamiento	1 CH Micro SD de hasta 256 GB	
Botón de reset	Si	

## Accesorios

MVA-JB030I



Funciones	
Monitoreo remoto	P2P APP Super Live Plus, Software de gestión de video NVMS 2.0. IE Browser
Conexión de usuarios	Hasta 3 usuarios simultáneos, soporta multi stream en la transmisión en tiempo real
Protocolo de Red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Almacenamiento	Almacenamiento remoto, almacenamiento Micro SD
Alarma inteligente	Detección de movimiento, Micro SD llena, Error en Micro SD
Funciones Generales	Marca de agua, filtrado de direcciones IP, máscara de vídeo, protección de contraseña, corrección de distorsión de imagen.
PoE	Si
Distancia de Luz Blanca	20 ~ 30 m
Nivel de protección	IP67
<b>Otros</b>	
Alimentación	12 VCD / PoE (802.3 af)
Consumo	< 5.5 W
Condiciones de operación	-30°~ 60°C (-22°~149°F) Humedad: inferior al 95% (sin condensación)
Dimensiones	Φ 94.6 × 82.8 mm
Peso	Aproximadamente 0.45 kg
Tipo de instalación	Montaje en techo o pared
<b>Analíticos con Inteligencia Artificial</b>	
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión al área

## Dimensiones

