


MNVR-1716-16P NVR POE DE 16 CANALES

El **MNVR-1716-16P** admite entrada de vídeo IP de alta definición de 16 canales 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1280×1024 P / 960 P / 1 MP, que adopta la técnica avanzada SOC para garantizar la grabación de alta definición en cada canal y realizar extraordinaria robustez del sistema.

Esta serie se integra con 16 puertos de red PoE y admite conexión directa IPC de 16 canales a NVR, reproducción simultánea de 16 canales y pantalla de ultra alta definición 4K. La serie de productos puede cumplir con diferentes requisitos de seguridad del hogar, finanzas, comercio, empresas, transporte y gobierno, etc.



Panel trasero

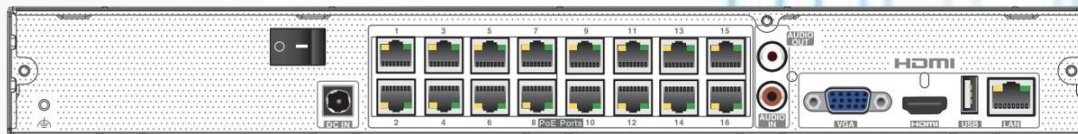

Características

- Admite entrada de vídeo IP de 16 canales 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1280×1024 P / 960 P / 1 MP / 960H / DI / CIF
- Adopte el formato de compresión de perfil alto estándar H.265 y H.264 para obtener vídeo de alta calidad a una velocidad de bits mucho más baja.
- Reproducción: reproducción simultánea de 16 canales
- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de vídeo), como objetos abandonados/desaparecidos, intrusión de región, cable trampa, excepción de vídeo, etc.
- Admite superposición de información de POS en visualización y reproducción en vivo
- Copia de seguridad rápida y flexible a través de USB, red, etc.
- Pentaplex: vista previa, grabación, reproducción, copia de seguridad y acceso remoto
- Protocolo de red DHCP, DDNS, PPPoE
- Gestión de autorizaciones, vista de registro y vista de estado del dispositivo
- Admite función NAT y escaneo de códigos QR mediante teléfonos móviles
- Potente vigilancia móvil mediante teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS y Android



Especificaciones

Modelo	MNVR-8164	
Sistema	SO	Embebido en Linux
Video	Entradas de Video IP	16 Canales
	Ancho de banda de la red	Entrada: 160 Mbps Salida: 160 Mbps
	Resolución	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1280x1024 P / 960P / 1 MP / 960 H / D1 / CIF
	Salida de video	HDMI1: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 VGAx1: 1920x1080 1280x1024 1024x768
	Visualización multi-pantalla	Salida principal 1/4/6/8/9/13/16
	Compresión	H.264 / H.265 / H.265+ / H.265S
Audio	Entrada de la red	16
	Entrada local	1 x RCA (para audio bidireccional)
	Salida local	1 x RCA
	Salida por HDMI	Soportado
	Compresión	G.711(U/A)
Grabación	Resolución	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1280x1024 / 960 P / 1 MP / 960 H / D1 / CIF
	Frame Rate	25 FPS (PAL) / 30 FPS (NTSC)
Reproducción	Reproducción Simultánea	16 CH
	Búsqueda	Período de Tiempo / Tiempo / Evento / Búsqueda de etiqueta
Capacidad de decodificación	Función	Reproducción / Pausa / Adelantar / Retrasar / Zoom Digital
	Vista en vivo / Reproducción	1 CH 8 MP@30 / 6 CH 2 MP
Alarma	Modo	Manual / Sensor / Movimiento / Excepción / Evento Inteligente
	Entrada	Soporta entradas de alarma por Cámaras
	Salida	Soporta salidas de alarma por Cámaras
	Acciones	Grabación / Capturas de Imagen / Preset / E-Mail
Rostro	Detección de Rostro (AI por IPC)	16 CH
	Detección de Rostro (AI por NVR)	2 CH (2 MP)
	Reconocimiento de Rostro	No
	Gráfico estadístico de información	Gráfico de barras
	Modo estadístico de información	Estadísticos por día, semana, mes, trimestre, así como período de tiempo personalizado
Análisis de Video Estructurado	Humanos / Vehículos (AI por IPC)	16 CH
	Humanos / Vehículos (AI por NVR)	2 CH (2 MP)
	Atributos de Humanos / Vehículos	Si
Otras Funciones	Acceso a Fisheye	Si
	Reconocimiento de Placas (AI por IPC)	Si
Red	Interfaz	2 x RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps
	Protocolo	TCP / IP / HTTP / 802.1x / DHCP / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / IPV6 / UDP / WEBSOCKET / PPPoE / SNMP / IGMP
	Conexión de Cliente Simultáneos	Máximo 64 usuarios
Dispositivo Móvil	SO	iOS / Android - Super Live Plus
Almacenamiento	Interfaz de Disco Duro	2 x SATA, hasta 10 TB por Disco
Puertos	USB	2 x USB 2.0
	Control Remoto	Opcional
PoE	Puertos PoE	16 x RJ45 10 / 100
	Estándar	IEEE 802.3 af/at
	Potencia de salida	≤ 150 W
Otros	Alimentación	48 VCD / 3.75 A
	Consumo	≤ 10 W (Sin Disco Duro)
	Dimensiones	380 x 268 x 40 mm (Alto x Ancho x Fondo)
	Entorno de Trabajo	-10 ~ 50 °C, 10% ~ 90% (humedad)

Dimensiones

