MDL-5302A CÁMARA HD LUZ DUAL 5 MP TIPO DOMO TURRET

La cámara domo turret **MDL-5302A** es una cámara 4 en 1 de alta definición que cuenta con tecnología AHD, HD-TVI, HD-CVI y CVBS que hace que la imagen se transmita sin comprimir ni codificar con la más alta calidad y sin retardos que permiten los formatos HD. Resolución de video de 5 MP con imagen a color e infrarroja, cámara con micrófono integrado, se envía a través de coaxial o UTP a los grabadores HD compatibles.

.

LUZ DUAL

Características

- Resolución **5 MP** (2944 x 1656) @ 20 fps.
- Cámara 4 en 1 AHD, TVI, CVI y CVBS
- Soporta configuración a través de menú OSD.
- Digital WDR.
- Luz dual.
- Distancia 20 ~ 30 m de IR, hasta 20 m luz blanca.
- Soporta CoC (Control por coaxial).
- Soporta AoC (Audio por coaxial) (**Temporalmente solo por TVI**).
- Micrófono embebido.
- Protección IP67.
- Alimentación: 12 VCD (±10%).

Manual de usuario

Tornilleria

Guía de corte

MERIVA TECHNOLOGY

Especificaciones

Modelo	MDL-5302A
Cámara	
Sensor de Imagen	1 / 2.5" CMOS
Resolución	5 MP
Tamaño de imagen	2944 x 1656
Salida de video	AHD, TVI, CVI y CVBS
Audio	1 CH micrófono embebido
Formato de imagen	PAL / NTSC
Obturador electrónico	Automático
Distancia de led	IR: 20 ~ 30 m, Luz blanca: Hasta 20 m
Fototragramas por segundo	TVI/AHD: 5 MP@ 20 fps / 4 MP@ 25/30 fps CVI:4 MP@ 25/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Iluminación mínima	0.005 lux con LED ON
Lente	2.8 mm
Grado de protección	IP67
Funciones	
Control de funciones	OSD (COC control)
LED inteligente	Si
Digital WDR	Si
Digital DNR	Si, 2D DNR
AGC	Si
AWB	Si
BLC	Si
Audio coaxial	Si (**Temporalmente solo en TVI**)
Brillo	Si
Contraste	Si
Configuración de imagen	Si
Otros	
Alimentación	12 VCD (±10%).
Consumo	LED OFF < 1 W; LED ON < 4 W
Temperatura de operación	-30° ~ 50° C, 10% ~ 90% (humedad relativa)
Dimensiones	Φ 94.6 x 82.8 mm
Peso (neto)	Aproximadamente 0.4 kg

Accesorios

MVA-JB0302

Dimensiones

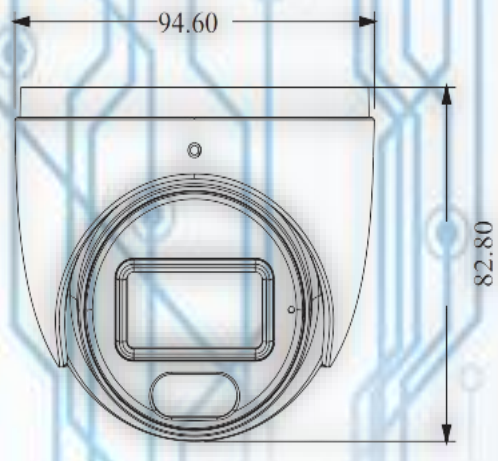

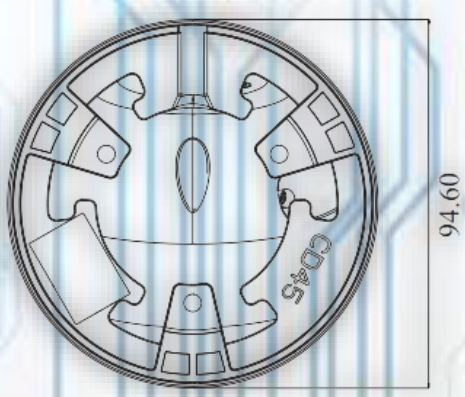

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.