


ENS-HDMI12

- Distribuidor HDMI 1x2 (1 entrada - 2 salidas) toma la señal de salida y genera dos señales de salida para conectar dos monitores o proyectores
- Ideal para sistemas de video vigilancia, salas de conferencia, centros de entretenimiento, centros de monitoreo, etc.
- El distribuidor también funciona como amplificador ya que regenera la señal al final de un cable largo.



Diagrama

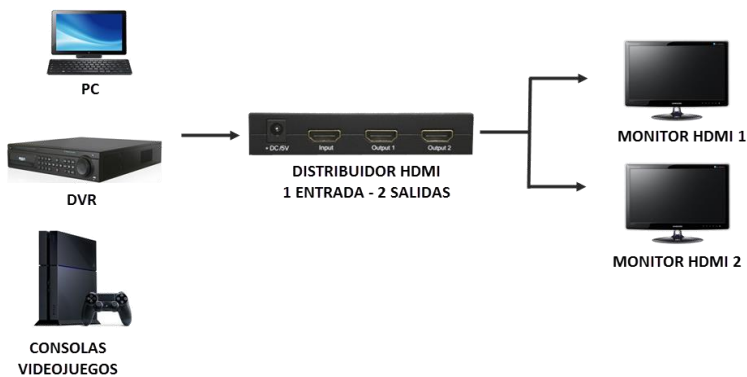

Dimensiones



Generales

Versión	HDMI 1.4a
Resolución	1920x1080@60HZ
Formato de color de video	8/10/12 Bit Deep color
Formato de audio	DTS-HD/dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Ancho de banda	225MHZ
Velocidad de transmisión	2.25Gbps
Distancia máx. De cable de entrada	≤15 mts Cable HDMI AWG26
Distancia máx. Cable de salida	≤25 mts Cable HDMI AWG26
Entradas HDMI	1 HDMI
Salidas HDMI	2 HDMI
Fuente de poder	Entrada 100-240VAC/ Salida 5VCD 1Amp
Rango de temperatura	-15@+55°C
Peso	120g
Dimensiones	105x50x20mm