



MERIVA TECHNOLOGY

MSDV-910-04+


El MSDV-910-04+ es un DVR tetra híbrido que soporta los formatos de video AHD, TVI, CVI y análogo en sus 4 canales BNC y un canal IP de hasta 2MP en red, todo en un mismo equipo para obtener la máxima compatibilidad y resolución. El equipo permite resoluciones de grabación de hasta 1080P-Lite además audio bidireccional ya que posee una entrada y una salida de audio RCA.

Características:



- Resolución de grabación 1080P-Lite a 30 cuadros por segundo.
- Soporta cámaras AHD, HD-TVI, HD-CVI y análogas.
- Salida de video Full HD 1080P.
- Audio bidireccional.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito.
- Almacenamiento 1 SATA de hasta 8TB
- Software N9000 embebido.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS-1000 gratuito.



DIAGRAMA DE CONEXIONES

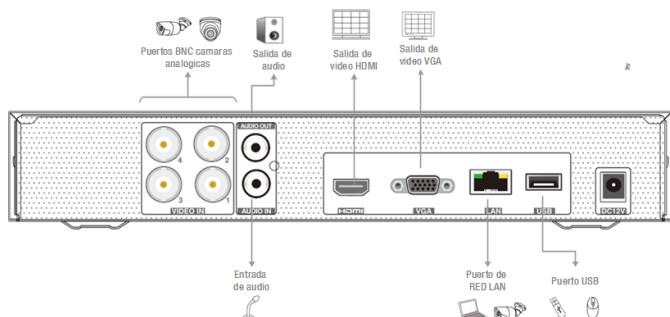

DIMENSIONES

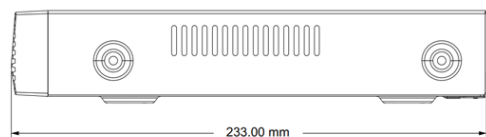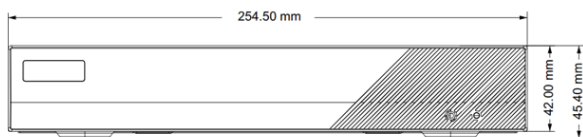

⚠ Este DVR es compatible con cámaras de 2MP (la grabación se hace en 1080P-Lite 960x1080P)

PLATAFORMA



SMARTPHONES



VIDEO Y GRABACIÓN

| | |
|-------------------------|--|
| Entradas de video | 4 canales BNC+1IP en Red hasta 2MP |
| Salidas de video | 1 HDMI / 1 VGA, Full HD 1080P |
| Formatos de video | AHD 2MP / HD-TVI 2MP / HD-CVI 2MP / Analógico 960H |
| Tasa de bits | 768Kbps ~ 4Mbps |
| Entradas de audio | 1 RCA |
| Salidas de audio | 1 RCA |
| Alarmas | No disponible |
| Resolución de grabación | 1080P-Lite (960x1080), 720P (1280x720), WD1(960x480) |
| Velocidad de grabación | 1080P-Lite / 720P / WD1 @ 30FPS |
| Reproducción | 4 canales |

INTERFACES Y REDES

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Red TCP/IP | Si |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbps |
| Usuarios en línea | Hasta 10 |
| DDNS | Si, gratuito, mymeriva.com |
| Conexión P2P | Si, gratuito, Meriva Cloud |
| Serial RS485 | No disponible (Solo formato COC PTZ) |
| Control Over Coaxial (COC) | Si |
| USB | x2 / 2.0 |
| Control | Ratón, WEB, CMS |
| Control remoto | Compatible (no incluido) |
| Sistema operativo | N9000 |

OPERACIÓN

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Almacenamiento | x1 SATA de 8TB |
| Consumo | <5 Watts |
| Alimentación | 12VCD @ 1.5 Amp |
| Dimensiones | 255 x 233 x 42 mm |
| Temperatura de operación | -10° ~ 50°C |
| Humedad | 10% ~ 90% |