VMS
Video Management System

MERIVA® TECHNOLOGY

# MVMS-2116

## DECODIFICA / GRABA / CENTRALIZA

### Visualización y Grabación Remota en Vivo

ONVIF

H.265

8 Megapixeles

16 Entradas IPC de Audio
1 RCA In / 1 RCA Out

HDMI

16 Entradas de Alarma IPCam

USB 2.0

2 SATA / 8TB c/u

## Software N9000

### Todas tus cámaras un sólo VMS

El MVMS-2116 de Meriva Technology® es un equipo que tiene la función de VMS **(Video Management Software)** decodifica, graba y centraliza cámaras IP, HD y Análogas en un solo equipo. Capacidad de hasta 16 canales. La resolución de grabación es de 2MP de los equipos agregados de manera remota y de forma local hasta 8MP. Para centralizar los DVR´s, NVR's ó cámaras en el MVMS-2116 puede ser por medio de un dominio Meriva o por una IP pública fija, de tal forma que puedes tener grabación y visualización espejo de los equipos que se encuentren vinculados en el MVMS-2116. Nuevo códec de video H.265* que brinda hasta un 50% más de almacenamiento que su predecesor H.264.

* Solo de manera local utilizando cámaras que manejan codec H.265

### Dimensiones

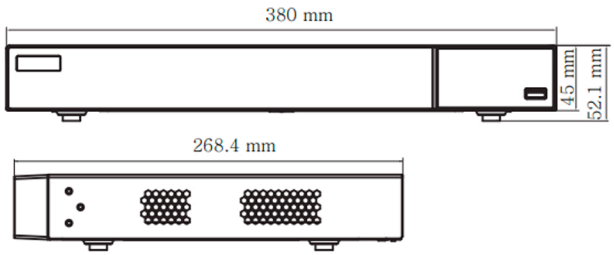


### Diagrama

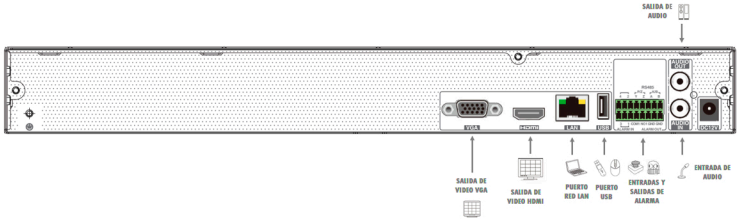


### Carácteristicas

- Resolución de grabación de hasta **8MP**@30 / 25FPS en cámaras IP de forma local.
- Soporta cámaras IP Meriva de hasta **8MP** y ONVIF®
- Tecnología P2P Cloud de Meriva®.
- Servidor DDNS gratuito mymeriva.com.
- Soporta audio 16 In IP / 1 Out RCA
- Salidas de video 2K, 1080HD

| | |
|---|---|
| **Canales** | 16 IP en Red (Poe en equipo no disponible) |
| **Sistema operativo** | N9000 |
| **Puertos LAN** | 1 RJ45 |
| **Salida de video** | x1 HDMI / x1 VGA |
| **Reproducción** | Hasta 1CH simultaneamente |
| **Entrada de audio** | x1 RCA Local / 16 IPC entradas de Audio |
| **Salida de audio** | x1 RCA Local |
| **Tipos de alarma** | Manual / Sensor / Movimiento / Calendario |
| **Entradas de alarma** | 16 CH IPC Entradas de alarma<br>4 CH entradas alarma locales |
| **Salidas de alarma** | 1 CH Salida |
| **Red** | RJ45 10/100/1000 Mbps x 1 |
| **Puerto serial** | x1 RS485 |
| **Almacenamiento** | x2 SATA - Hasta 8TB c/u |
| **USB** | x2 2.0 |
| **Control remoto** | Opcional no incluido |
| **Consumo** | 15W sin HDD |
| **Alimentación** | 12VDC |
| **Dimensiones** | 380 × 268 × 52 mm |
| **Operación de Equipo** | -10 ~ 50°C, 10% ~ 90% humedad |
| **Códec de grabación** | H.264 / H.265 |
| **Resolución de grabación** | Local 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P<br>Remoto hasta 2MP (DVR y NVR SO N9000 por dominio) |
| **Velocidad de grabación** | IPC locales @30FPS |
| **Ancho de banda** | 112 Mbps |
| **Tipos de grabación** | Movimiento / Calendario / Sensor / Manual |
| **Respaldo de grabación** | RED / USB / SATA |