

# Racks abiertos de 4 postes

## Aplicación:

- DISEÑADOS PARA EL ASEGURAMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPO PARA REDES, DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVIDORES QUE REQUIEREN GRAN CAPACIDAD DE CARGA.
- POSIBILIDAD PARA ANCLAJE AL PISO Y/O TECHO.

## Características:

- FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO TEXTURIZADO FINO EN COLOR NEGRO.
- POSTES O CREMALLERAS PARA TORNILLO 12 - 24 Ó TUERCA ENJAULADA CON TORNILLO M6.
- EL RACK SE ENTREGA DESARMADO Y EMPACADO.
- PROFUNDIDAD AJUSTABLE DESDE 515MM HASTA 770MM.

## Certificaciones y normas:



EIA / ECA - 310 - E



Unidades de rack  
marcadas




Pintura disipadora  
de estática

## Configuración:

NO. DE PARTE	ALTURA NOMINAL	UNIDADES DE RACK	CAPACIDAD DE CARGA	DIMENSIONES EXTERNAS (MM)			PESO KG.
				ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD AJUSTABLE	
1RA-28-19E-1N	4' DE ALTURA	28	1000	520	1390	515-770	19
1RA-45-19E-1N	7' DE ALTURA	45		520	2134	515-770	25.5
1RA-45-19E-1N-M6	7' DE ALTURA	45		520	2134	515-770	25.5

## Dimensiones externas del producto empacado:

UNIDADES DE RACK	DIMENSIONES EXTERNAS (CM)			PESO KG.
	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	
45	28	219	14	28

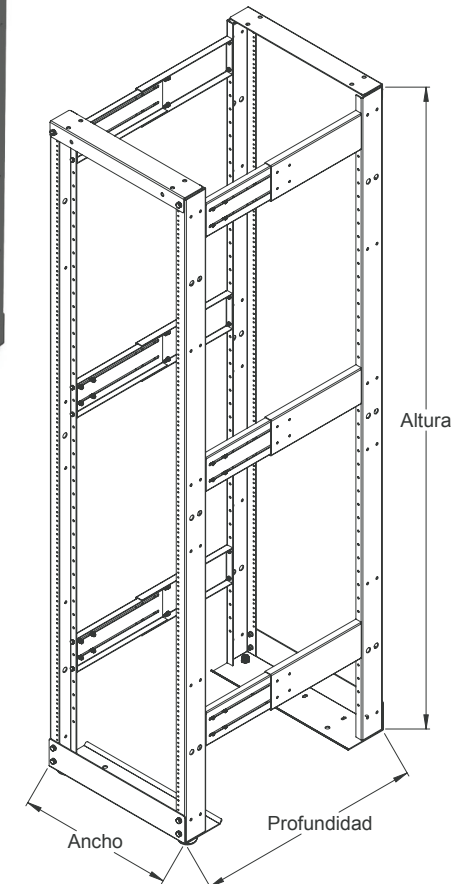

\* AVISO IMPORTANTE : REVISAR CON NUESTROS EJECUTIVOS QUE ESTA FICHA TÉCNICA SEA LA VERSIÓN ACTUALIZADA.