



MERIVA TECHNOLOGY

MX1-HD2TB

El MX1-HD2TB es un DVR Tríbrido de 5CH 1080P (4 DIN + 1IP) diseñado para soluciones de videovigilancia de vehículos de trayecto largo que cuenta con la tecnología AHD que permite video en alta resolución y sin retardos. Cuenta con la más avanzada tecnología de procesamiento de vídeo H.265 de compresión y descompresión e integra conectividad de red 3G y posicionamiento GPS.

Características:

- Resolución de grabación 1080P.
- Soporta cámaras Análogas, AHD 1080P e IP Meriva Móvil.
- Soporta entradas y salidas de alarmas (con accesorio cable de alarma).
- Puerto SIM para comunicación 3G.
- Módulo 3G y GPS.
- Puerto LAN/IP-Cam
- Grabación en disco duro
- G-Sensor






DIAGRAMA DE CONEXIONES

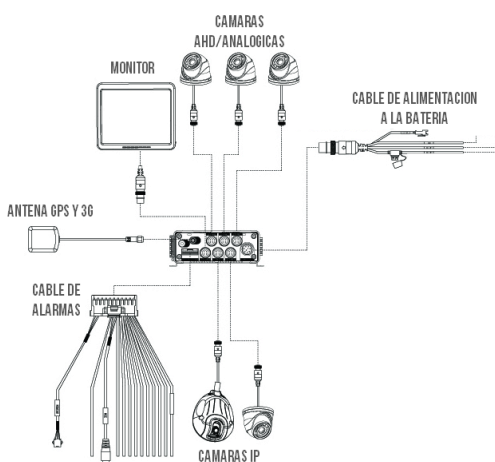

VISTA DE PANEL DELANTERO Y TRASERO

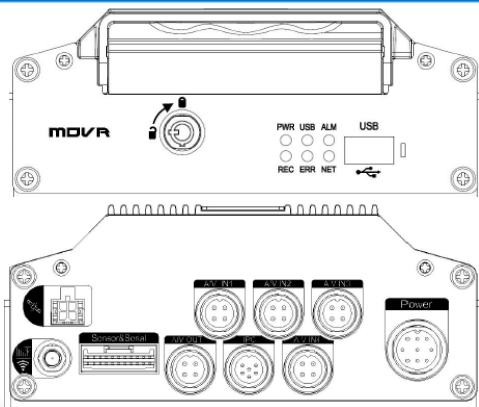

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| AUDIO, VIDEO Y GRABACIÓN | Entradas de video | 4CH AHD 1080P/Analógico, DIN4 |
| | Entradas de video IP | 1CH 1080P ONVIF, DIN6 |
| | Salidas de video | 1CH A/V, DIN4 |
| | Entradas de audio | 4CH analógicos + 1CH IP |
| | Salidas de audio | 1CH A/V, DIN4 |
| | Códec de grabación | H.265 |
| | Resolución de grabación | 1080P@15FPS / WD1-D1-CIF@30FPS |
| COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO | Tipo de grabación | Manual/ignición/Alarma/Calendario |
| | Grabación espejo/dual | Si |
| | IP CAM | Si x1, DIN 6 pines |
| | Wifi | No disponible |
| | GPS | Si x1, RP-SMA |
| | 3G | Si x1, RP-SMA |
| | Alm. por disco duro | Si x1 SATA, 2TB Max |
| Alm. Por tarjeta SD | N/D | |
| ALIMENTACIÓN Y OPERACIÓN | USB | Si x1, USB 2.0 (ratón, memorias) |
| | TCP/IP | Si x1, 100Mbps, IPCam (requiere accesorio) |
| | SIM | Si x1, 2FF |
| | Serial | x1 RS232 |
| | G-Sensor | Sensor de inercia 3 ejes X-YZ |
| | Alarmas | 8 entradas / 2 Salidas (requiere accesorio) |
| | Alimentación | 8 ~ 36 VDC |
| Salida de alarma | 5VDC@1000mA | |
| Consumo máximo | 32 Watts | |
| Dimensiones | 206x170x70.5mm | |
| Peso | 1.24 Kg | |
| Temperatura de operación | -40°C ~ 70°C | |
| Humedad de operación | 8% ~ 90% | |
| Operación | Panel de control, RED, Mouse Control remoto | |