

A60

CONTACTO TOMACORRIENTE WIFI DUOSMART A60 2 CONTACTOS Y PUERTO USB PARA PARED MEDIDA ESTÁNDAR

El contacto A60 es un dispositivo Wifi inteligente que ofrece un control remoto mediante App "DuoSmart" permitiendo controlar diversos dispositivos. Elaborado con material retardante al fuego.

Características

- Temporizador
- Cuenta atrás
- Protección de sobrecarga
- Puerto USB: 5V/ 2.1A
- Contacto doble
- Voltaje de operación: 100VCA -250VCA




Especificaciones

***Requiere** Neutro, línea y tierra

Voltaje nominal	100V-250VAC
Frecuencia	60Hz.
Carga máxima	15A (Máxima)
Estándar Inalámbrico	IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia de red	2.412-2.484 GHz
Pérdida de potencia estática	≤0.5W
Temperatura de trabajo	-20°C-75°C
Humedad de trabajo	<95%
Puerto USB voltaje	5V/2.1A
Carga Total	2500W(120V)
Simple	1500W(120V)
Inductiva	<2000W

Dimensiones

Size: 125*80*42.3mm

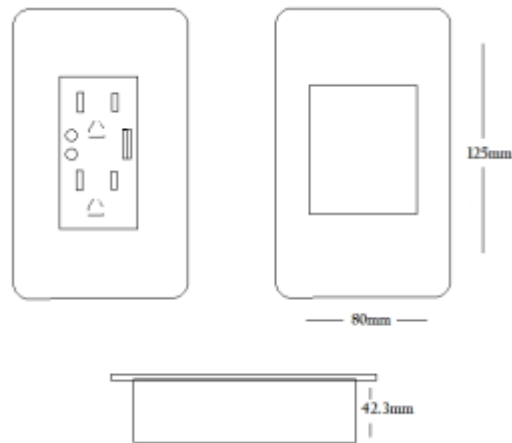

CAMARA WIFI INTERIOR

La cámara de interior E10 es una solución de seguridad para el hogar y oficina. Es fácil de instalar y configurar a través de la aplicación y respaldo en la nube.

Especificaciones

Cámara	Sensor	1/2.7(1/4)' CMOS
	Lente	2.8 mm
	IR	10 m
	Mínima iluminación	0.01 Lux
	Peso	73 g

Imagen	Resolución	1080 P
	Compresión	H.264
	Píxeles	1920 X 1080 P
	Angulo de visión	80°
	Cuadros	15 FPS
	Modo de visión	HD y SD


Audio	Comunicación	Dos vías
	Entrada	Si
	Salida	Si

Red	Protocolos	IP, TCP, DHCP, WPS
	Comunicación	P2P
	Stream	Dual Stream
	DHCP	Automático
	DNS dinámico	Si

DuoSmart



Dimensiones

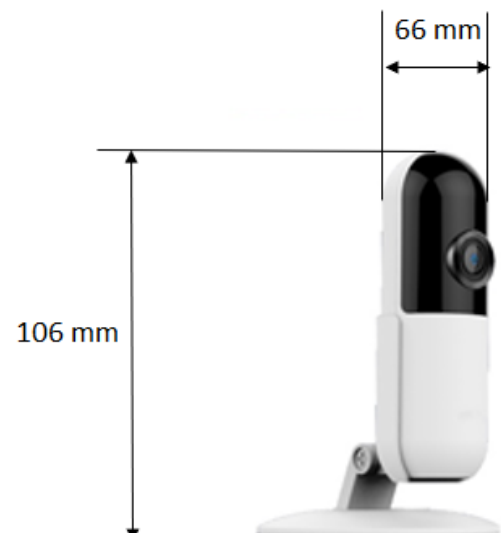

Red inalámbrica

Estándares	IEEE 802.11n: 150 Mbps IEEE 802.11g: 54 Mbps IEEE 802.11b: 11 Mbps
Frecuencia	2.4 GHz
Antena	Omnidireccional
Ganancia de la antena	3 dBi
Seguridad	WEP, WPA, WPA2

Gestión

Gestión remota	Aplicación móvil
Usuario Múltiple	N/A
Vista de pantalla dividida	N/A
Aplicación móvil	IOS / Android

Notificaciones

Detección de movimiento	Si
Método de notificación	Push
Programación de notificaciones	Por calendario

Información adicional

Certificaciones	FCC ID, UL
Aplicación	DuoSmart
Métodos de almacenamiento	DuoSmart Cloud / SD (hasta 64 Gb)
Parámetros de alimentación	5 VCD / 1 A

D20

SENSOR MAGNETICO WIFI STANDALONE

Sensor magnético para puerta o ventana inalámbrico de fácil instalación, y que en caso de que ocurra una apertura de la puerta y ventana se separan los contactos y emite una señal que se recibe en la aplicación DUOSMART

DuoSmart



Especificaciones

Alimentación	5 VCD Micro USB
Conectividad	WIFI 2.4 GHz
Batería recargable	3.7 VCD / 500 mA
Corriente de operación	65 mA
Corriente en reposo	13 uA
Temperatura	-20 °C - + 70 °C

Dimensiones

Sensor	Magneto
72 x 34 x 17 mm	54 x 12 x 14
Color blanco	Color blanco

A10

SWITCH APAGADOR WIFI DUOSMART A10 1 BOTÓN

Apagador A10 con un interruptor físico e indicador de estado led. Elaborado con material de alta calidad retardante al fuego y ventilas que proporcionan mayor seguridad.

Características

- Temporizador
- Cuenta atrás
- Protección de sobrecarga
- Voltaje de operación: 100VCA ~ 250VCA
- WiFi: 2.4GHz



Especificaciones

Voltaje nominal: 100V-250VAC
Frecuencia: 60Hz.
Potencia de carga: INC 500W(Max) LED 150W(Max)
Estándar Inalámbrico: IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia de red: 2.412-2.484 GHz
Pérdida de potencia estática: $\leq 0.5W$
Temperatura de trabajo: $-20^{\circ}C-75^{\circ}C$
Humedad de trabajo: $<95\%$

D20

SENSOR DE MOVIMIENTO WIFI STANDALONE

El sensor WIFI D20 está diseñado para casas y negocios con la tecnología de lógica inteligente IC que permite una alta estabilidad y evita el fracaso de la Alarma gracias a su sensor de alto rendimiento.

DuoSmart



Especificaciones

Alimentación	5 VCD
Conectividad	WIFI 2.4 GHz
Distancia de detección	5 m
Angulo de detección	150°
Temperatura	-20 °C - +45 °C
Humedad	10% - 90% RH

Diagrama

