


CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en acero con acabado en color negro texturizado.
- Opción para anclaje al piso y/o techo.
- Postes o cremalleras para tornillo de 12-24 o tuerca enjaulada con tornillo M6.
- El producto se entrega desarmado (incluye herramienta para su armado).
- Profundidad ajustable.

Diseñados para el aseguramiento y montaje de equipo para redes de datos, cableado estructurado y servidores que requieren gran capacidad de carga.

RACK ABIERTO 4 POSTES

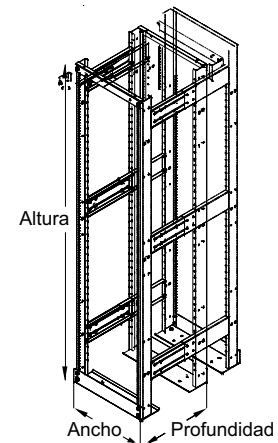

ESPECIFICACIONES:

No. de Parte	U. de Rack	C. Estática	Altura Nominal	Ancho	Alto	Profundo	Peso
1RA-28-19E-1N	28	1,000 kg	4'	520	1238	515 - 767	19 kg
1RA-45-19E-1N	45	1,000 kg	7'	520	2134	515 - 767	25.5 kg
1RA-45-19E-1N-M6	45	1,000 kg	7'	520	2134	515 - 767	25.5 kg
Dimensiones Externas (mm)							